


石油螺杆钻具轴承

串列推力圆柱滚子轴承-T6AR1452A2E

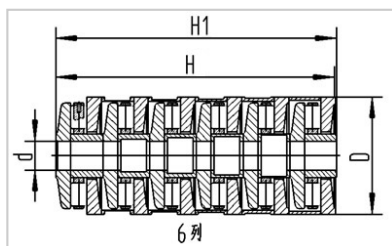

轴承型号	T6AR1452A2E
外形尺寸(mm)	
d	14
D	52
H	151
额定负荷 (KN)	
Ca	386.4
Coa	1053.75
重量 (KG)	1.51

串列推力圆柱滚子轴承具有径向截面尺寸小，结构紧凑，轴向载荷能力大，每列滚子载荷均匀，耐磨，振动噪声小和寿命长等特点，是平行螺杆挤出机的理想螺杆主轴轴承。

串列推力圆柱滚子轴承主要有以下三种结构型式：

- 1、基本型串列推力圆柱滚子轴承，是通过弹性隔圈将轴圈、座圈和滚子—保持架组件回联结。该型轴承为分离型结构，零件可拆卸，使用时务须按照我公司提供的编号次序精心安装、拆卸。
- 2、带轴型串列推力圆柱滚子轴承，是一种变型结构轴承，在基本型串列推力圆柱滚子轴承的内孔中穿一根轴，并用弹性锁圈将轴承固定于轴上。该型轴承零件不可分离，使用时总体装卸，十分便利。
- 3、带套筒型串列推力圆柱滚子轴承，在基本型串列推力圆柱滚子轴承的外面套有套筒，使用时总体装卸。

