


石油螺杆钻具轴承

串列推力圆柱滚子轴承-T6AR2264E

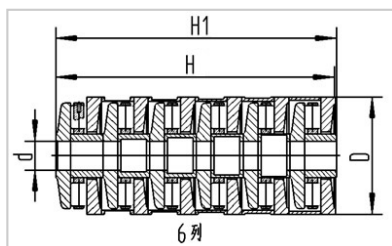

|           |           |
|-----------|-----------|
| 轴承型号      | T6AR2264E |
| 外形尺寸(mm)  |           |
| d         | 22        |
| D         | 64        |
| H         | 154.5     |
| 额定负荷 (KN) |           |
| Ca        | 279.45    |
| Coa       | 1381.25   |
| 重量 (KG)   | 2.234     |

串列推力圆柱滚子轴承具有径向截面尺寸小，结构紧凑，轴向载荷能力大，每列滚子载荷均匀，耐磨，振动噪声小和寿命长等特点，是平行螺杆挤出机的理想螺杆主轴轴承。

串列推力圆柱滚子轴承主要有以下三种结构型式：

- 1、基本型串列推力圆柱滚子轴承，是通过弹性隔圈将轴圈、座圈和滚子—保持架组件回联结。该型轴承为分离型结构，零件可拆卸，使用时务须按照我公司提供的编号次序精心安装、拆卸。
- 2、带轴型串列推力圆柱滚子轴承，是一种变型结构轴承，在基本型串列推力圆柱滚子轴承的内孔中穿一根轴，并用弹性锁圈将轴承固定于轴上。该型轴承零件不可分离，使用时总体装卸，十分便利。
- 3、带套筒型串列推力圆柱滚子轴承，在基本型串列推力圆柱滚子轴承的外面套有套筒，使用时总体装卸。

